



Indvendige døre til alle miljøer

Ideal til projektløsninger





Indvendige døre til projektmarkedet

Novoform KORA-system tilbyder et komplet sortiment af løsninger til forskellige segmenter så som hospitaler, kontorer, laboratorier, skoler, erhvervs- og industriprojekter.

Et alsidigt dørsystem, der er baseret på en kombination af mange alternative materialer, karmudformninger, åbningssystemer og æstetisk finish af dørblad.

Kombinationsmulighederne og de tilhørende design gør KORA til den mest elegante, moderne og bekvemme løsning til projekter.

Indhold

Kvalitet og detaljer	4-5
----------------------------	-----

KORA døre

• KORA Basic	7
• KORA Lam	7
• KORA Fill	8
• KORA Glass	8

Karme

• Hjørnekarm	10
• Omsluttende karm	11

Åbningstyper

• Hængslet dør	12
• Svingdør	13
• Skydedør i væg	14
• Skydedør på væg	15

Andre muligheder

• Vindues- og ventilationsriste	16
• Greb	17

Tekniske detaljer

• Skema over kombinationer	18
• Sektioner	19



Design og produktion i højeste kvalitet

Siden 1957 har Novoform Schievano designet og fremstillet indvendige døre, ståldøre og branddøre. Vi anvender streng intern kvalitetskontrol og er certificeret jf. kvalitetsstandarden ISO 9001:2010.



Kvalitet og detaljer



KORA-systemet: sikkert og alsidigt

KORA er mere end en dør. Det er et nyt modulsystem, der leverer:

- Et stort udvalg af dørblade (aluminium, stål, glas, laminat),
- To forskellige typer karme (hjørne og omsluttende),
- Mange valgmuligheder for åbningsdøre (med hængsler, svingdøre, skydedøre).

De mange muligheder og kombinationer gør det muligt at få en dør, der er meget personlig og driftssikker - selv som standard.

Afrundet og glat karm

KORA karm er perfekt til hospitalsbrug.

De afrundede hjørner sikrer et højt sikkerhedsniveau, og da der ikke er revner og sprækker, undgås det, at snavs sætter sig fast.

Afrundet
glat
karm.





Materialerne er testet for modstandsdygtighed

Brugen af aluminium til karmen er et miljøvenligt valg (materialet er 100 % genanvendeligt) og garanterer den bedste modstandsdygtighed over for syrer. Det er et vigtigt element for døre, der bruges i kemiske laboratorier og på hospitaler.



Greb altid lige ved hånden

Greb i 900 mm højde opfylder kravene om fjernelse af arkitektoniske barrierer i bygninger med handicappede, eller hvor der er børn til stede.



Skydedørsystem

Praktisk og enkel: Kora-skydedøren kan fremstilles både til indvendig eller udvendig vægmontering. Unik med den øverste aluminiumsskinne, der er skåret i 45°. Skydesystemet passer perfekt til alle KORA-døre.





KORA døre

KORA-dørens design og udseende viser tydeligt de egenskaber, der tilbydes. Du kan vælge blandt stålplader til sikkerhedsglas og laminat (ensfarvet eller som ligner træfiner).

Finish, der er modstandsdygtig over for fugt, så der er ikke behov for særlig forsigtighed ved vask og rengøring.

Det store udvalg opfylder alle de forskellige behov, der findes i bygninger, hvor KORA-dørene er monteret.





KORA Basic med dørblad i RAL-farve 7035 og karm i sølvfarvet aluminium.



KORA Lam med blå laminatplade og karm i sølvfarvet aluminium.

KORA BASIC

- Dørblad bestående af to stålplader på 6/10 mm, galvaniseret og struktureret og som standard malet med RAL-farve 7035 eller mod tillæg med alle RAL-farverne.
- Stålpladerne samles af en sølvfarvet aluminiumsprofil.
- Indvendigt er den fyldt med vaflet papir, der er samlet med lim på ydersiden af den udvendige stålplade, der gør det til en unik og stærk blok.



KORA LAM

- Dørblad bestående af to udvendige laminatplader, monteret på MDF med høj massefylde og en tykkelse på 3,2 mm.
- Den indvendige pladekant med en omgivende karm i massiv fyr, indvendig isolering med vaflet papir, der er samlet med lim.
- Dørblad med varmepåført PVC og dækket af sølvfarvet aluminium.
- Der kan vælges finish-farve blandt en række løsninger i Abet-laminatprøver, også som ligner træ.





KORA Fill med pladefarve RAL 3002 og en karm i sølvfarvet aluminium.



KORA Glass med dørblad i sikkerhedsglas 3/3 og en karm i sølvfarvet aluminium.

KORA FILL


- Dørblad bestående af to stålplader på 6/10 mm, galvaniseret og struktureret, og som standard malet med RAL-farve 7035 eller mod tillæg med alle RAL-farverne.
- Dørblad har en krans i sølvfarvet aluminium, der omslutter kanten med 30 mm.
- Indvendigt er den fyldt med vaflet papir, der er samlet med lim på ydersiden af den udvendige stålplade, der gør det til en unik og stærk blok.
- Findes med lamineret panel, farve og finish efter valg i Abet-prøven, findes også i trædesign (flere oplysninger findes under KORA Lam).

Dette produkt er nyttigt til hospitalsprojekter, da det giver en høj beskyttelse mod påvirkninger, selv kraftige påvirkninger, og er modstandsdygtigt over for rengøringsmidler.



KORA GLASS

- Dørblad består af en understøttende rørprofil med afrundede hjørner (udvendig størrelse mm 40x157), uden synlig kant.
- Klart glas eller opal (efter anmodning), sikkerhedsglas 3/3 eller 4/4 (0,38)
- Som ekstraudstyr findes lås til baderum, panikgreb, sølvfarvet håndtag.
- Det er muligt at få alle slags åbninger med en eller to plader (med "T"-profil i midten), sving- eller skydedøre uden på eller inde i væg.
- Det er muligt med en kombination af en blændplade (f.eks. en blændplade og en glasplade).
- En hel dør med glas i hele højden, uden bund- eller midterbjælke.
- Standardfinish med sølvfarvet aluminiumsprofil eller malet i RAL-farve som en mulighed.





Stort udvalg af design

Arkitekter har især brug for at kunne vælge omhyggeligt blandt et stort udvalg af design og løsninger. I samarbejde med vores tekniske afdeling kan Novoferm Schievano udføre specielle projekter efter anmodning.



KORA Lam som dobbeltdør i med lamineret panel træ-design og en malet karm i RAL-farve 1015.




Karme

Karm med dobbeltstruktur, hjørne eller omslutende, gør det muligt med en universel placering af KORA-døren, også til rum med specifikke behov for rengøring, som f.eks. hospitaler eller beboelser.

Sølvfarvet hjørnekarm
malet i RAL-farve.



Sektion med
hjørnekarm

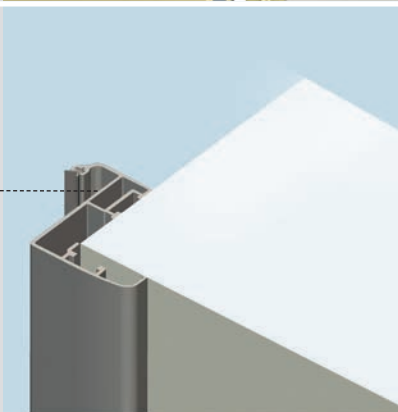


Sølvfarvet hjørnekarm
i aluminium.


Hjørnekarm

- Hjørnekarm i sølvfarvet aluminium.
- Sølvfarvede hængsler i aluminium med selvsmørende, justerbare lejer i teflon.
- Formonteret gummitætning i kanten.

Montering på træramme.



Montering på massiv væg.






Sølvfarvet omsluttende karm
i aluminium.

Sølvfarvet omsluttende karm
malet i RAL-farve.




Omsluttende karm

Sektion med omsluttende karm,
forlænget med mm 60.

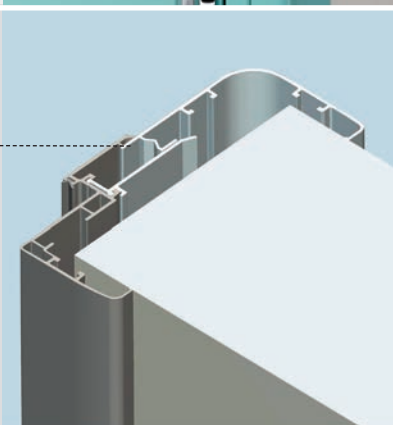


- Sølvfarvet omsluttende karm i aluminium med afrundet form. Sølvfarvet dækprofil i aluminium, afrundet form, til vægtykkelser fra 100 til 159 mm. Ovennævnte værdi stiger med 60 mm med en speciel forlænget del.
- Sølvfarvede hængsler i aluminium med selvsmørende, justerbare lejer i teflon.
- Formonteret gummipakning i kanten.


Montering på
gipsvæg.



Montering på træramme.



Montering på
massiv væg.



Åbningstyper

Hvis du ofte har hænderne fulde, når du går gennem døren, og du føler, du støder på karmen, tilbyder KORA-systemet den rigtige løsning. Med svingdøre eller skydedøre, der kan monteres på indersiden eller ydersiden af en væg, opnås der optimal gennemgangsbredde og fleksibilitet.

Hængslet dør

Dørblad på karm i aluminium med hængsler i aluminium. Leveres med komplet lås med pal, Yale-cylinder, håndtag med rosette i sort eller anden finish (ekstra). Findes også i speciel udførelse til baderum. Med en eller to plader, mulighed for panel foroven eller til siden, indsættelse af glas eller ventilationsriste. Mulighed for løftet dørblad (skåret nederst). Standard- eller specielle størrelser.



KORA Basic med hængslet dørblad, RAL-farve 6019 og en karm i sølvfarvet aluminium.



Standardmål enkeltjør	Murmål	Udvendig karmmål	Gennemgangs-bredde
KORA Basic	800 x 2150	790 x 2145	730 x 2115
	900 x 2150	890 x 2145	830 x 2115
	1000 x 2150	990 x 2145	930 x 2115

Standardmål dobbeltdør	Murmål	Udvendig karmmål	Gennemgangs-bredde
KORA Basic	1300 x 2150 (900+400)	1290 x 2145	1240 x 2115
	1500 x 2150 (1000+500)	1490 x 2145	1440 x 2115
	1700 x 2150 (1000+700)	1690 x 2145	1640 x 2115
	1900 x 2150 (1000+900)	1890 x 2145	1840 x 2115



Hængselstypen Bommer i malet sort stål, som kan bruges til ind- og udgående trafik.




Svingdør

Plade monteret på en sølvfarvet karm i aluminium med hængselstypen Bommer i sort stål. Perfekt justering af pladen, når den ikke er i bevægelse. Glat plade uden håndtag, lås og cylinder. Mulighed for løftet plade. Kun i specielle størrelser (ikke standard), en eller to plader.


Kora Basic med svingplade, RAL-farve 1001 og en karm i sølvfarvet aluminium.



Sektion med åbning til svingdørsplade med hjørnekarm.

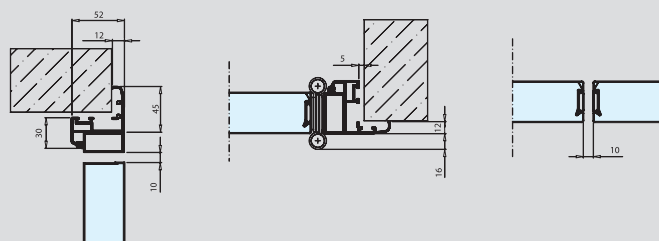

Sektion med åbning til svingdørsplade med omsluttende karm.

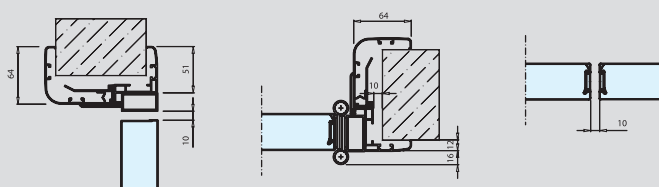

Skydedør i væg

Skydedør med hjørnekarm, skjult i væggen, leveret af Novoferm eller af kunden.


Leveres med ekstruderet glideskinne i aluminium, kugleleje med 4 hjul (hver med kapacitet på 80 kg). Dækprofil i sølvfarvet aluminium i afrundet form med teleskopsystem, uden synlige skruer til fastgørelse. Udstyret med lodrette nylonbørster, lukkekrog, drejehåndtag (leveres også som baderumsløsning). Mulighed for indsættelse af glasvinduer eller ventilationsriste. Kan ikke udføres med løftet dørblad. Kun i specielle størrelser, også med to dørblade.




KORA Basic med skydedør i væg,
RAL-farve 1014 og karm i sølvfarvet aluminium.



Sektion med skydedør i væg.

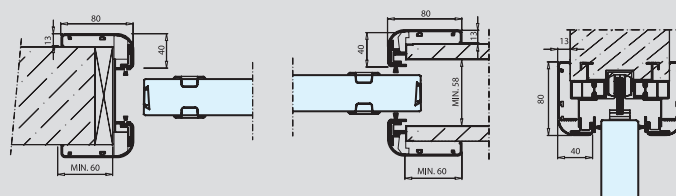

Sektion med skydedørsplade inde i væg.

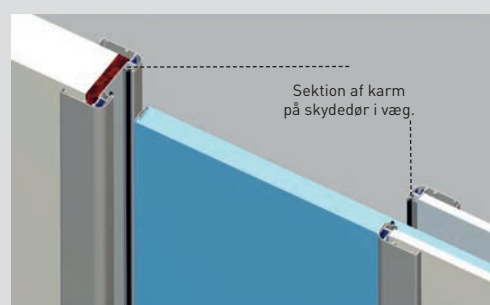


Skydedør på væg

Dørblad kører uden på væggen på en vandret topskinne, der er fremstillet af ekstruderet aluminium, skjult af en flytbar afdækning i afrundet form med et snit på 45°.

Leveres med kuglelejer med 4 hjul (hver med kapacitet på 80 kg). Karm og dækprofil i sølvfarvet aluminium med afrundet form, med teleskopsystem. Udstyret med lodrette nylonbørster, lukkekrog, drejehåndtag (leveres også som baderumsløsning). Det er ikke muligt at indsætte glasvinduer eller ventilationsriste. Kan ikke udføres med løftet dørblad. Kun i specielle størrelser, også med to dørblade.




Detaljer af afdækning med et snit på 45°.

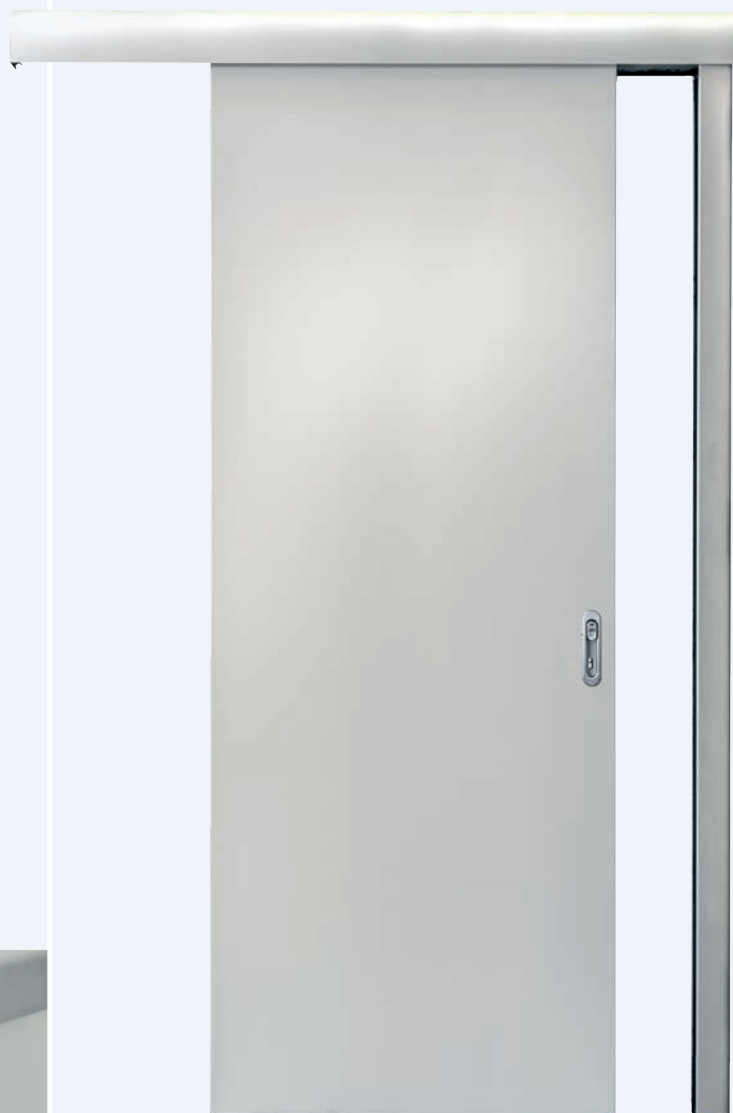


KORA Basic med skydedør uden på væg, RAL-farve 1013 og karm i sølvfarvet aluminium.



Sektion med med skydedør uden på væg.

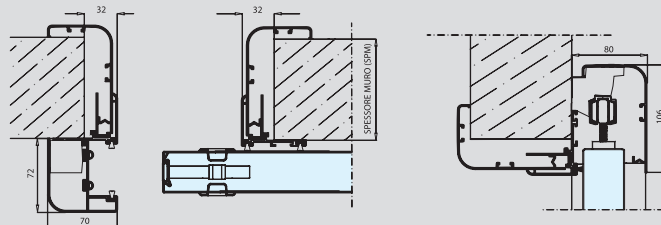

Sektion med med skydedør uden på væg.

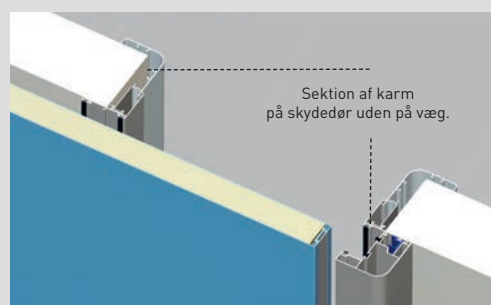


Sektion af karm på skydedør uden på væg.




Naturligt lys

Mulighed for indsætning af glasvinduer, rektangulære eller afrundede i forskellige størrelser.
Klar dør, der matcher til top- og sidepaneler.
Sikkerhedsglas 3/3. Vi kan på forespørgsel levere andre slags glas.

Standardstørrelse til glasvinduer




rektangulær, mm 300 x 400
rektangulær, mm 150 x 800
rektangulær, mm 250 x 800




rund diameter, mm 300
rund diameter, mm 500




Standardstørrelser til ventilationsriste



rektangulær, mm 300 x 100
rektangulær, mm 400 x 100
rektangulær, mm 400 x 200



Ventilationsrist findes i forskellige størrelser, som standard eller efter anmodning, monteres øverst eller nederst på pladen. Finish som dørkarm.

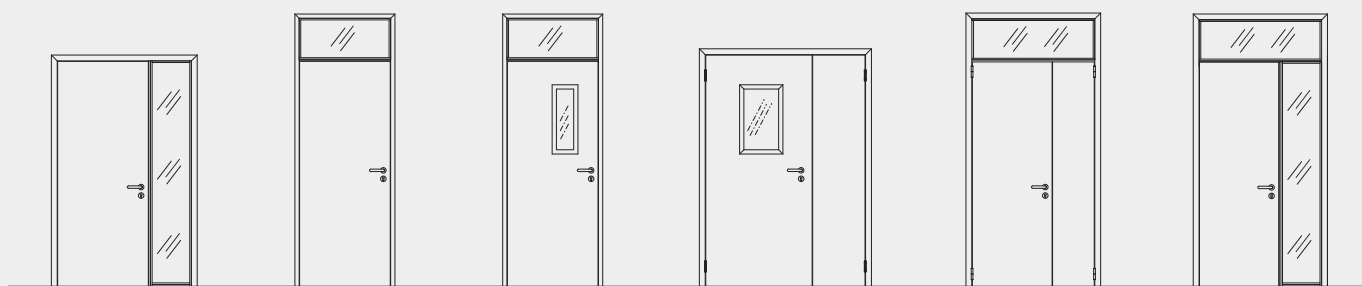


Håndtag


Et stort udvalg af håndtag og panikgreb i malet aluminium i sølvfarvet aluminium eller i stål.



MAN.MAN150
PVC-håndtag med rosette i sort.



MAN.NOT000
Sort PVC-håndtag til baderum (kan kombineres med MAN.MAN150).



MAN.MAN160
Sølvfarvet håndtag i aluminium med rosette.



MAN.NOT010
Håndtag til baderum i aluminium (kan kombineres med MAN.MAN160).



MAN.MAN85
Håndtag i rustfrit stål med rosette.



MAN.NOT020
Håndtag til baderum i rustfrit stål (kan kombineres med MAN.MAN85).




Magnetisk lås

Med magnetlåsen kan man lave en stille lukning af døren, blot ved at trække pladen hen i nærheden af karmen.



MAN.FIS000
Fastgjort langt håndtag i sort PVC (kan kombineres med sort håndtag).

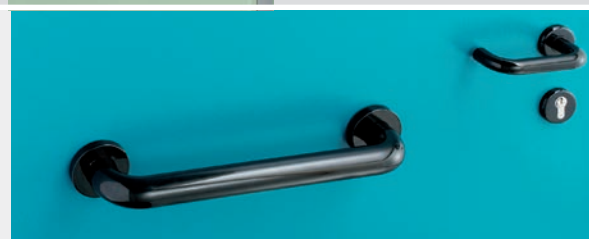

MAN.FIS120
Fastgjort langt håndtag i aluminium (kan kombineres med håndtag i aluminium).



CHI.CHI064
Dørlukker med sølvfarvet standardarm.

Anti-Panik System

Kompakt panikgreb jf. EU-normerne EN 1125:2008.



MAN.MANGUA+BAR000
Panikgreb Novoguard med stang i aluminium, sort anordning.



MAN.NOV115
Panikgreb Novopush i rustfrit stål. Også muligt med gråt sidebeslag.







MAN.NOV000
Panikgreb Novopush i malet stål med fotoluminescent strimmel.

Kombinations- muligheder med KORA- systemet



KARM/DØR	KORA BASIC-PLADE	KORA LAM-PLADE	KORA FILL-PLADE	KORA GLASS-PLADE
HJØRNEKARM				
HÆNGSLET ÅBNING	•	•	•	•
SVINGDØRSÅBNING	•	•	•	•
SKYDEDØR INDE I VÆG	-	-	-	-
SKYDEDØR UDEN PÅ VÆG	•	•	•	•
OMSLUTTENDE KARM				
HÆNGSLET ÅBNING	•	•	•	•
SVINGDØRSÅBNING	•	•	•	•
SKYDEDØR INDE I VÆG	•	•	•	•
SKYDEDØR UDEN PÅ VÆG	•	•	•	•
INDSÆTNING AF TOP OG/ELLER FASTGJORT SIDEKARM				
HÆNGSLET ÅBNING	•	•	•	•
SVINGDØRSÅBNING	•	•	•	•
SKYDEDØR INDE I VÆG	-	-	-	-
SKYDEDØR UDEN PÅ VÆG	-	-	-	-



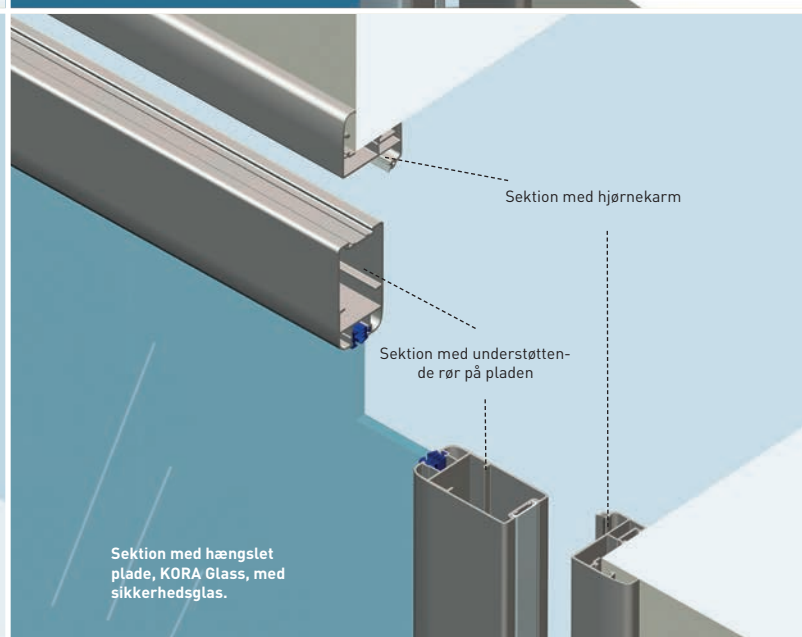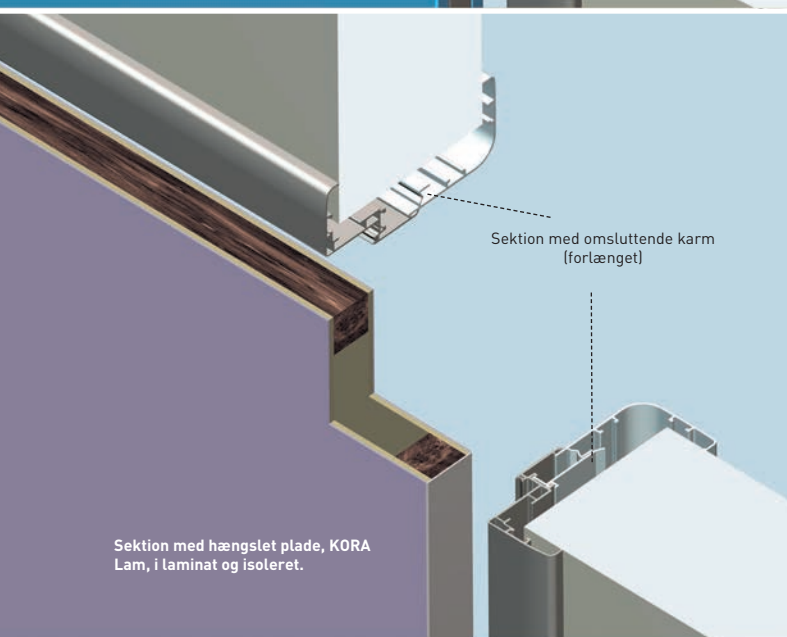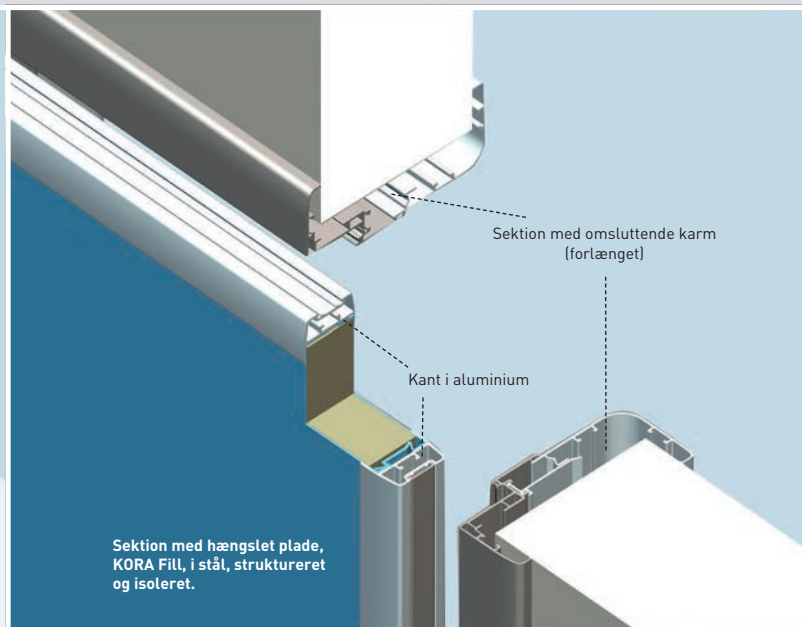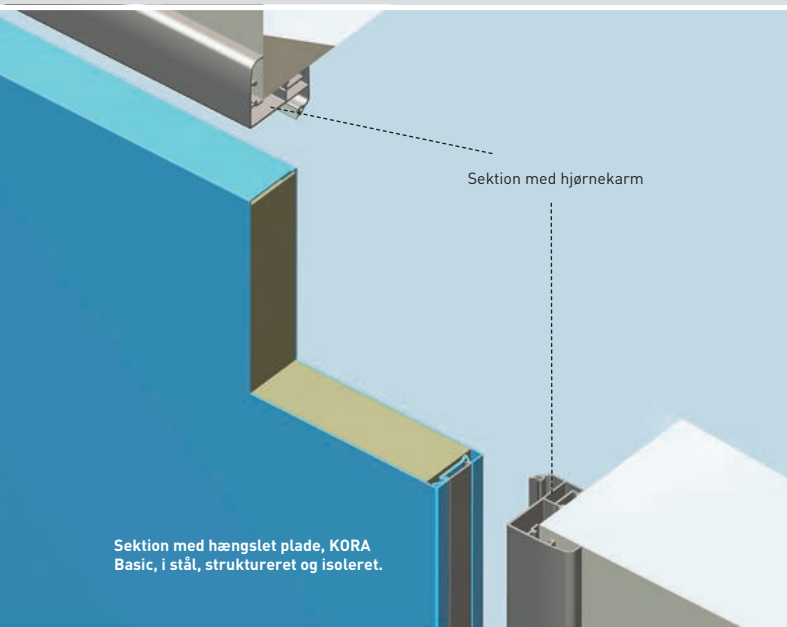



Novoferm Danmark ApS
Fynsgade 1, DK6520 Toftlund

Tlf. + 45 70 27 73 83
www.novoferm.dk
mail@novoferm.dk

